



PERNUMA OFFICE Z Elektrische Zahlen-Perforiermaschine

Diese Maschine ist auch als Datum-Perforiermaschine mit je einem Punkt nach Tag und Monat lieferbar (z.B. 20.01.12).

In der Standardversion ist die Maschine mit 6 Rädern ausgestattet. Auf jedem Rad befinden sich die Zahlen von 0 - 9 und ein Leerfeld, durch das nicht benötigte Stellen vom Perforieren ausgeschlossen werden können.

Die Schriftgröße beträgt 6, 8 oder 10 mm (3x5 Punkte).

Der Perforiervorgang wird durch Betätigen des seitlich angebrachten Druckknopfes ausgelöst.

Die Maschine wird serienmäßig mit einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag geliefert, um eine genaue Positionierung des Abdruckes auf den Formularen zu ermöglichen.

Die Einfahrtiefe beträgt ca. 42 mm, gerechnet vom Papierrand bis Mitte Perforation.

In einem Arbeitsgang können mit einer 8-stelligen Maschine ca. 20 Blatt 70 g Papier gekennzeichnet werden.

Bei einer Schriftgröße von 6 oder 8 mm passen bis zu 14 Stellen in die Räderzeile und bei 10 mm Schriftgröße bis zu 12 Stellen.

Mit einem abnehmbaren Steckstift wird der gewünschte Perforierabdruck über die Räder, die sich vor- und rückwärts bewegen lassen, eingestellt. Bedingt durch den kleinen Raddurchmesser ist aber nur eine Verstellung Zeichen um Zeichen möglich.

Sonderausführungen


In Sonderausführungen können auf den einzelnen Rädern auch Sonderzeichen oder 10 Buchstaben und ein Leerfeld angebracht werden.

Sowohl über als auch unter dem Räderwerk kann ein fester Text eingebaut werden.

Wichtig!




Bei Erteilung eines Auftrages geben Sie uns bitte bekannt, wo auf den Formularen die Perforation erfolgen soll, damit der Abdruck leserlich erscheinen kann.

Beispiel für 3-zeilige Perforation

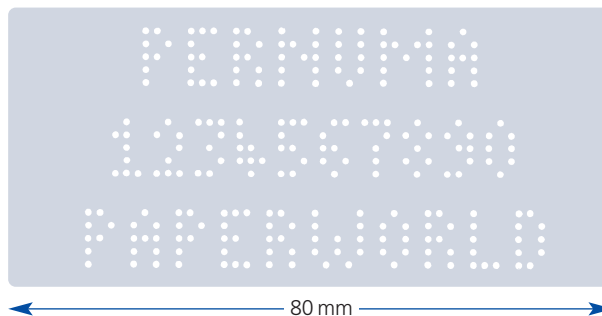

Beispiel für eine Zahlen-Perforation mit je einer zusätzlichen Textzeile über und unter der Zahlenreihe in 8 mm Schriftgröße.



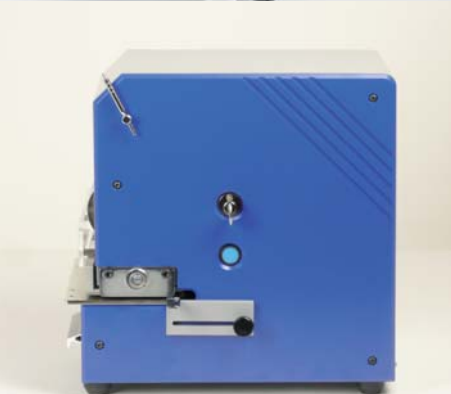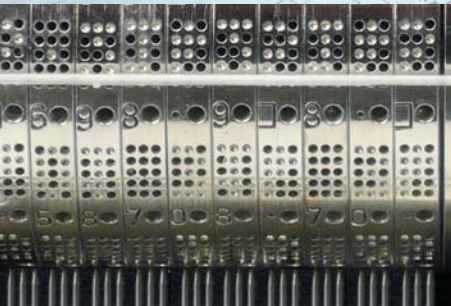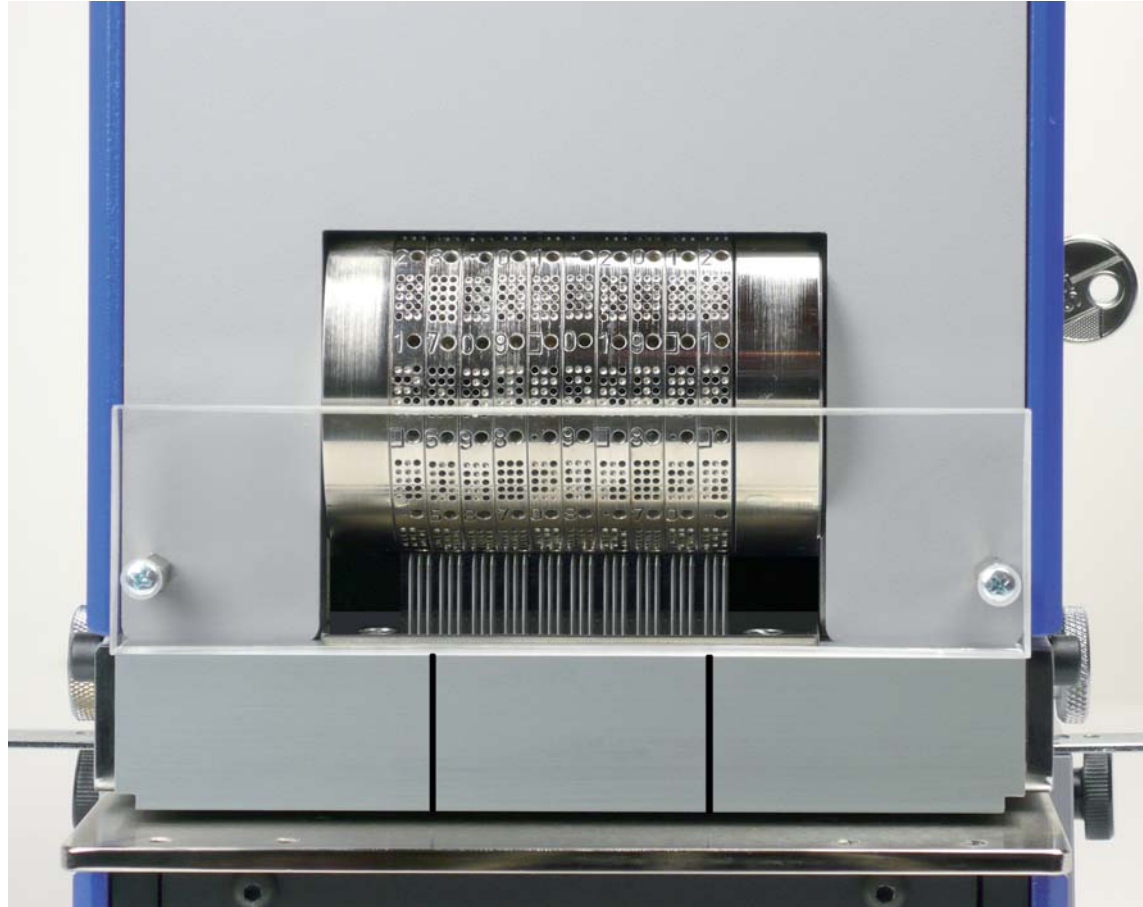

PERNUMA OFFICE Z

Elektrische Zahlen-Perforiermaschine

Technische Daten

PERNUMA OFFICE Z

Optionen

Motor	230 V / 50 Hz Sonderspannungen möglich	- Fußschalter - automatische Auslösung (Achtung! Verringerte Einfuhrtiefe!) - Sicherheitsschloss - feste Anschläge oder Sonderanschläge
Standardausführung	6 Zahlenräder	
Standardschrifthöhen	6, 8 oder 10 mm	
Max. Leistung	ca. 20 Blatt 70 g/m ² Papier	
Einfuhrtiefe	ca. 42 mm	
Gewicht netto / brutto	ca. 19 kg / 21,5 kg	
Maschinen- abmessungen (B,T,H)	ca. 23 x 32 x 30 cm	
Verpackung	Karton	
Verpackungs- abmessungen	ca. 39 x 54 x 33 cm	



Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm



Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm



Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm