



PERNUMA PERFOSET I/L, II/L et II/LA

Machines manuelles à poinçon

Pour marquer, sécuriser et/ou dévaloriser toutes sortes de documents comme p. ex. des offres, des pièces d'identité, des carnets d'épargne ou des cartes de crédit.

Nos machines manuelles sont disponibles en trois versions:

PERNUMA PERFOSET I/L

Cette machine dispose d'une profondeur de marge de 75 mm et d'une capacité de perforation maximale d'environ 50 feuilles de papier de 70 g/m² soit une hauteur de documents de 5 mm. Le diamètre standard du poinçon est de 8 mm. La forme de poinçon choisie est ensuite fixe.

PERNUMA PERFOSET II/L

Ce modèle dispose d'une profondeur de marge de 100 mm et d'une capacité de perforation maximale d'entre 60 et 80 feuilles de papier de 70 g/m², soit une hauteur de documents de 8 mm. Le diamètre standard du poinçon est de 12 mm. Si la machine est équipée d'un poinçon standard de 8 mm de diamètre, il est possible de poinçonner jusqu'à 100 feuilles de papier de 70 g/m² en une seule fois, soit une hauteur de documents de 10 mm. La forme de poinçon choisie est ensuite fixe.

Pour un positionnement précis du marquage sur les documents, toutes les machines à poinçon sont équipées en série d'une butée latérale et d'une butée arrière réglables.

Des versions spéciales sont disponibles contre supplément:


- Symboles spéciaux non compris dans les 13 modèles standard (d'après dessin/croquis).
- Perforations "EURO" permettant de suspendre des emballages plastiques sur des présentoirs standard (voir perforations A à F au verso).
- Machines à encocher (voir illustrations au verso). La butée arrière est fixe tandis que la butée latérale est réglable.
- Poinçons de diamètre non standard (autre que 8 ou 12 mm).
- Option verrouillage à clé pour empêcher tout travail sur la machine par des personnes non-autorisées.

PERNUMA PERFOSET II/LA

Cette version dispose d'une profondeur de marge de 50 mm et d'une capacité de perforation maximale d'environ 100 feuilles de papier de 70 g/m², soit une hauteur de documents de 10 mm. Le diamètre du poinçon est de 8 mm généralement. Le poinçon est amovible, ce qui permet de changer de symbole rapidement et en toute simplicité. Cette particularité, le poinçon étant un bloc amovible, ne permet pas d'avoir une butée de profondeur réglable sur ce modèle. De série cette machine est équipée d'une butée latérale réglable.

Toutes ces machines sont livrées avec un symbole de votre choix, à sélectionner parmi les symboles standard visualisés au verso (de 0 à 12).



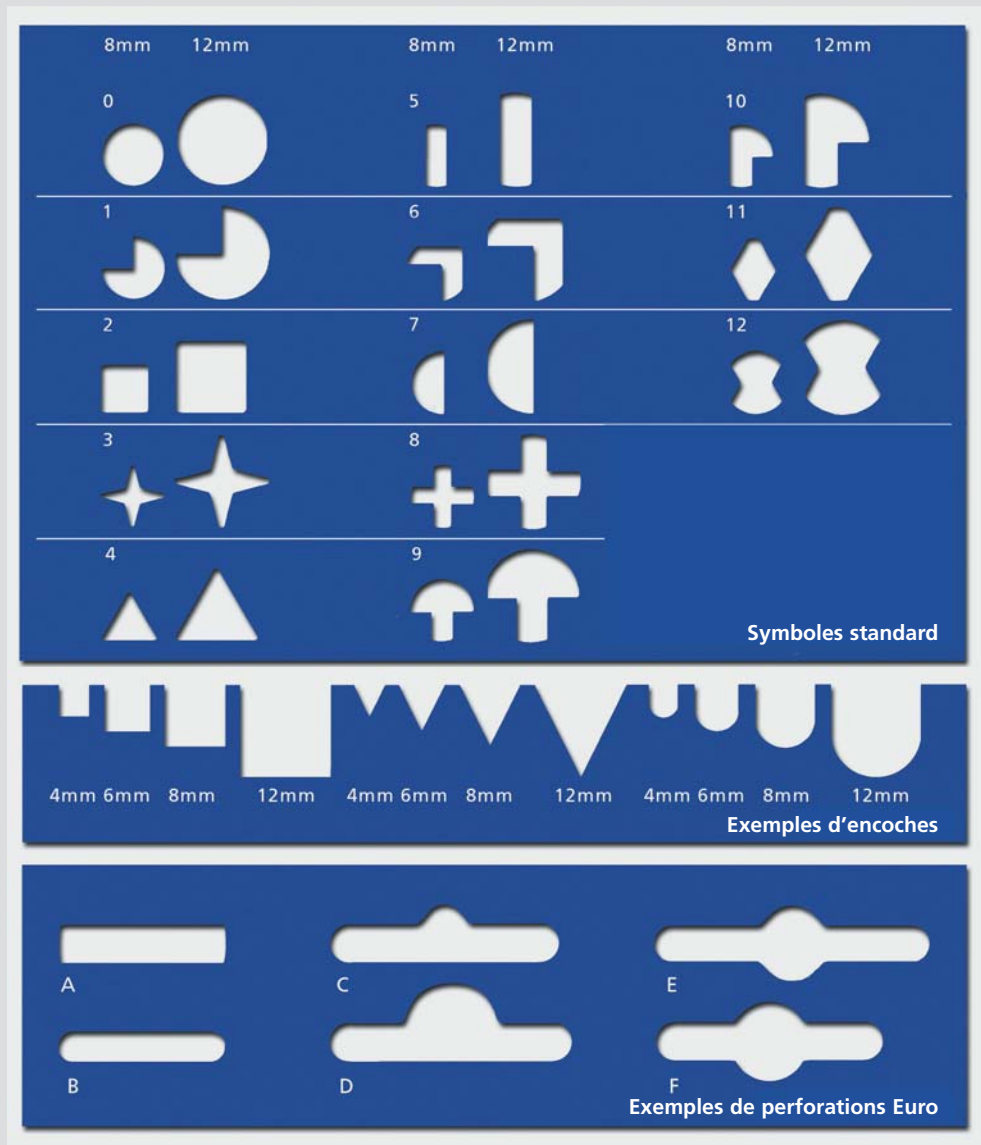

PERNUMA PERFOSET I/L, II/L et II/LA

Machines manuelles à poinçon

Caractéristiques techniques

	PERNUMA PERFOSET I/L	PERNUMA PERFOSET II/L	PERNUMA PERFOSET II/LA
Diamètre poinçon	8 mm	8 mm / 12 mm	8 mm
Capacité	env. 50 feuilles de 70g/m ²	env. 100 / 60-80 feuilles de 70g/m ²	env. 100 feuilles de 70g/m ²
Profondeur de marge	75 mm	100 mm	50 mm
Poids net	env. 5.8 kg	env. 11.2 kg	env. 11.2 kg
Poids brut	env. 6.7 kg	env. 12.5 kg	env. 12.5 kg
Dimensions de l'emballage	env. 43 x 34 x 20 cm	env. 52 x 33 x 23 cm	env. 52 x 33 x 23 cm

