



PERNUMA PERFOSET E/D, ES/D

Perforeuses dateuses électriques

Pour un marquage sûr et permanent de documents, étiquettes, films ou emballages par une date ou combinaison changeante de lettres et/ou chiffres, et ceci sans efforts.

Nos perforeuses dateuses électriques ont été construites pour un usage intensif au bureau ou au secteur industriel.

De série les machines sont fournies avec 18 barrettes chiffres pour la perforation de toute date de 6 chiffres en hauteur standard de 6, 8 ou 10 mm.

Au lieu d'une date on peut également perforer tout nombre de positions côté à côté ne dépassant pas la largeur maximale de 100 mm.

D'autre part, il est possible d'ajouter un texte fixe au-dessus ou en dessous de la date.

De série les machines sont équipées de butées de fond et de côté réglables pour plus de précision quant à l'orientation de la perforation sur le papier.

La profondeur de marge est d'environ 85 mm (PERFOSET E/D) ou d'environ 105 mm (PERFOSET ES/D), compté du bord de papier jusqu'au milieu de la perforation.

PERNUMA PERFOSET E/D

Le modèle PERFOSET E/D est une machine électrique très robuste pour le travail de bureau.

Le déclenchement est effectué en appuyant sur le bouton latéral.

Même avec 8 positions en hauteurs de 8 ou 10 mm on peut marquer env. 28 feuilles de papier de 70 g/m² en une seule opération.

PERNUMA PERFOSET ES/D

Cette perforeuse électrique de grand rendement est équipée de série d'un moteur d'engrenage particulièrement puissant et convient ainsi à un fonctionnement permanent.


Le déclenchement de la perforation est effectué par une pédale faisant partie de l'équipement de base.

Le modèle PERFOSET ES/D est monté solidement sur un bâti métallique.

La capacité est d'environ 28 feuilles de papier de 70 g/m² quand il y a jusqu'à 24 positions en hauteurs de 8 ou 10 mm.

Important

Pour que l'empreinte soit lisible dans l'endroit souhaité sur les formulaires, veuillez indiquer dans votre commande si la perforation doit s'orienter au bord supérieur ou inférieur.

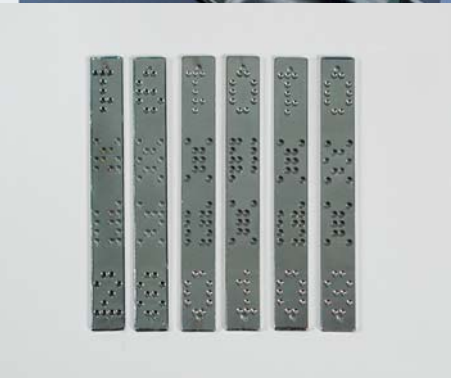

PERFOSET ES/D





Caractéristiques techniques

Commande
Alimentation

Capacité max.

Version standard

Hauteur de caractères

Profondeur de marge

Largeur de perforation max.

Poids net / brut

Emballage

Dimensions de l'emballage

PERNUMA PERFOSET E/D

électrique
230 V / 50 cy,
voltage spécial en option

env. 28 feuilles de
papier de 70 g/m²
date en 6 chiffres

6, 8 ou 10 mm
env. 85 mm

100 mm

env. 28 kg / 30 kg

carton

env. 59 x 40 x 29 cm

PERNUMA PERFOSET ES/D

électrique
230 V / 50 cy,
voltage spécial en option

env. 28 feuilles de
papier de 70 g/m²
date en 6 chiffres

6, 8 ou 10 mm
env. 105 mm

100 mm

env. 90 kg / 140 kg

caisse

env. 96 x 53 x 130 cm

Equipement supplémentaire en option

- pédale (PERFOSET E/D)
- déclenchement automatique
- compteur de courses
(pour compter les perforations effectuées)
- serrure de sécurité / verrouillage à clé
(pour empêcher tout travail sur la machine par des personnes non-autorisées)
- bâti métallique (PERFOSET E/D)
- butées fixes ou spéciales
- poinçon supplémentaire devant ou derrière la date
- un logo en forme de perforation devant ou derrière la date (selon format)
- suspension pour rouleaux
- texte fixe au-dessus de, en dessous de, devant ou derrière la date
- hauteurs de caractères divergentes
- style serré
- version élargie
(pour perforations de plus de 100 mm)



hauteur de caractères 6 mm, diamètre d'aiguille 0.8 mm



hauteur de caractères 8 mm, diamètre d'aiguille 0.9 mm




hauteur de caractères 10 mm, diamètre d'aiguille 1.1 mm

© Modifications techniques ou du design sous réserve.
PERFOSET E/D, ES/D - FR - R02/13



pédale

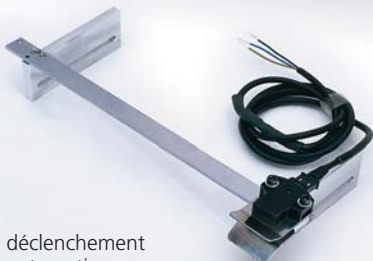

déclenchement automatique



compteur de courses

